

REGENWATERPUT 15000 R OVAAL MG60


CITERNE 15000 R OVALE T60

CIT_15.000 model F

Toepassing:
opslaan van hemelwater voor hergebruik,

Application:
stockage d'eau de pluie pour récupération,


bovenaanzicht
vue de dessus

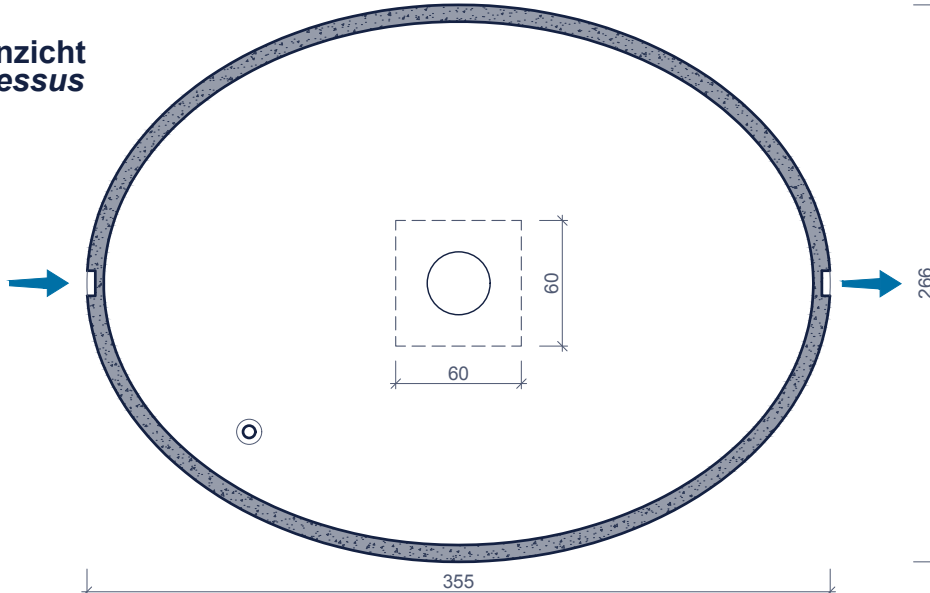


Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

- Deksels
Couvercles
- Schachtelementen
Rehausses
- In - en uitlaat
Entrée - Sortie
- Filters
Filtres
- Rustige toevoer
Arrivée calme
- Drijvende aanzuigleiding
Aspiration flottante
- Overloopsifon
Siphon de trop-plein
- Pompen
Pompes
- Putec
Putec

doorsnede
coupe

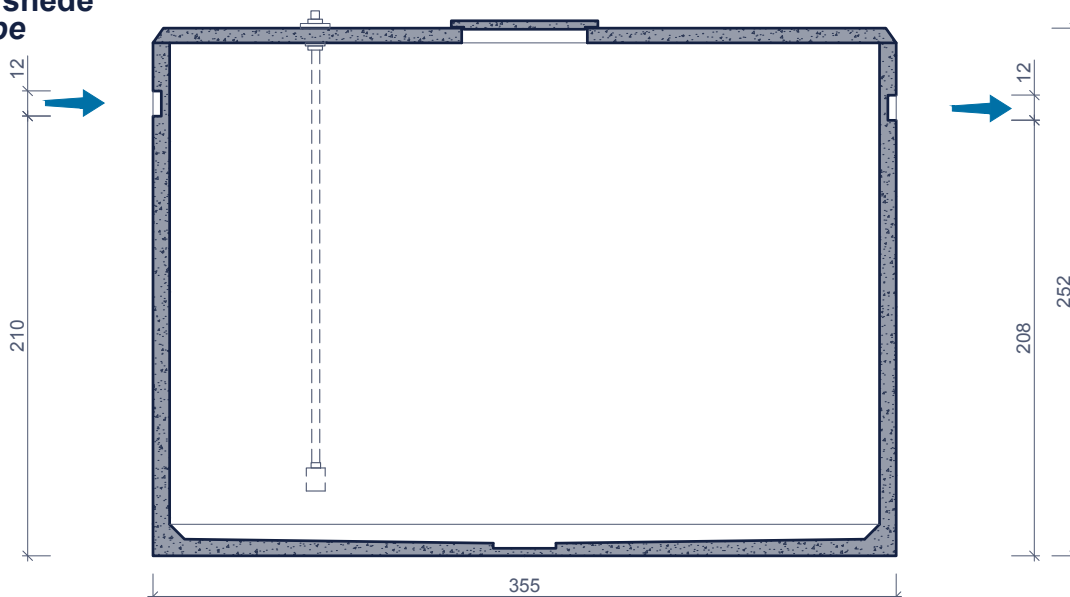

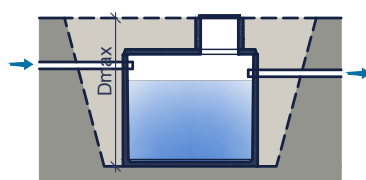Kenmerken	15000 R	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	15.000 L	volume utile	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	8.600 kg	poids	
hijsslussen	4	points d' ancrage	
buitenafmetingen	DØ355 dØ266 H252 cm	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	332 cm	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	