


VERZINKPUT 15000 R OVAAL MG60 PUIS PERDU 15000 R OVALE T60

Toepassing:
 infiltration van regenwater

Application:
 infiltration d'eau de pluie


bovenaanzicht
 vue de dessus

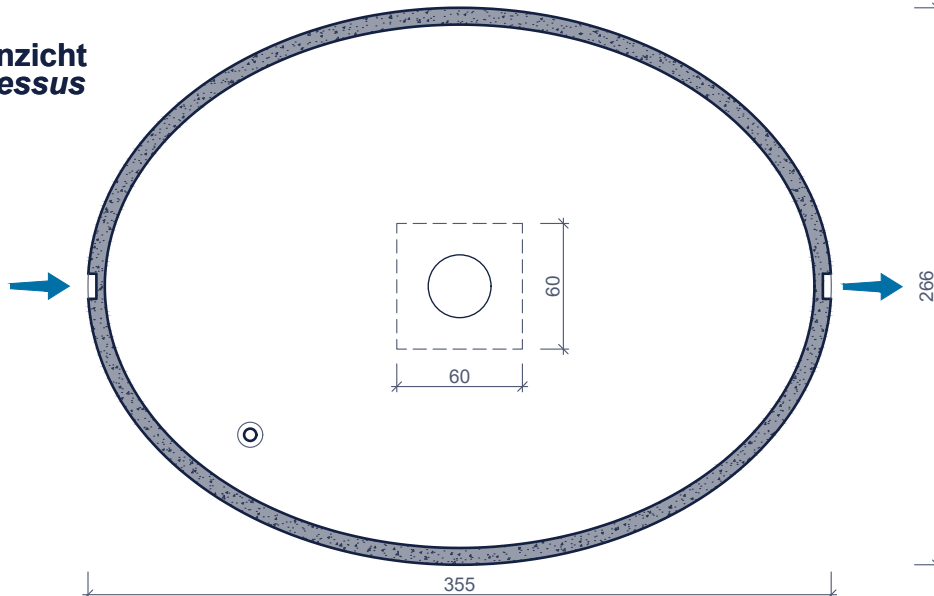


Toebehoren in optie:
 Accessoires en option:

- Deksels
 Couvertres
- Schachtelementen
 Rehausses
- In - en uitlaat
 Entrée - Sortie

doorsnede
 coupe

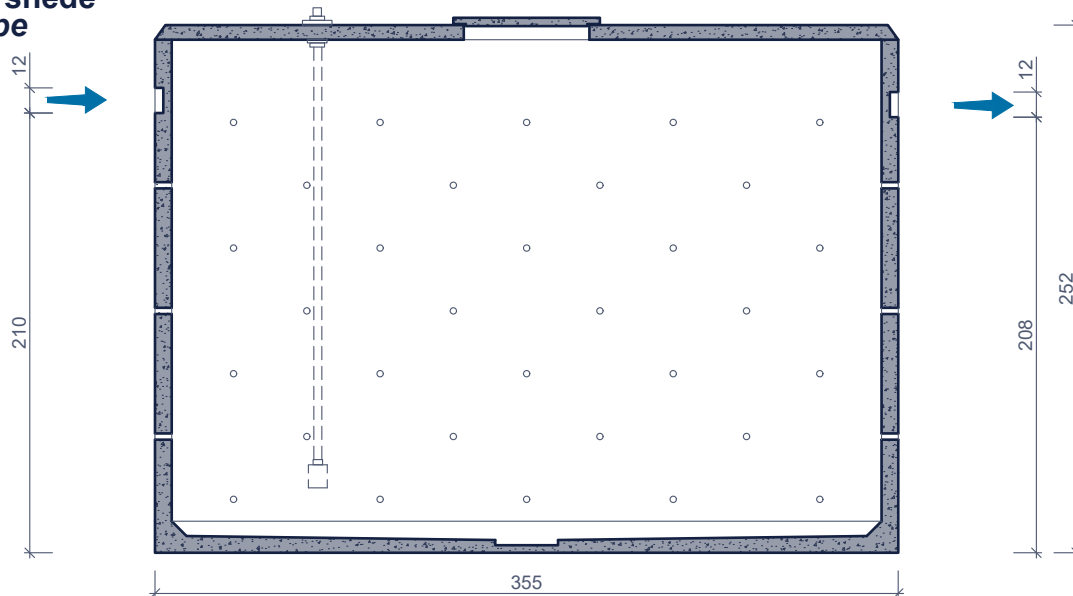

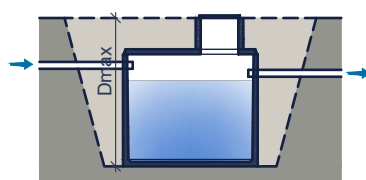Kenmerken	15000 R	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	15.000 L	<i>volume utile</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	8.600 kg	<i>poids</i>	
hijslusen	4	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	DØ355 dØ266 H252 cm	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	332 cm	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C35/45	<i>classe de résistance</i>	